



CAPWATCHER® S-LINE

SU SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TAPAS DE ALTA VELOCIDAD

Con el CapWatcher® S-Line de INTRAVIS, el sistema de inspección de tapas más rápido del mercado, obtiene el sistema sorteador de mayor velocidad para su producción de tapas. Al mismo tiempo obtiene la seguridad de una inspección completa – en línea y a cualquier velocidad de inspección!

APRENDE
MÁS



El CapWatcher® S-Line también inspecciona tapas translúcidas y de bajo gramaje con paredes más delgadas y bandas de seguridad más angostas

Ahorre en costos capitales y de operación para el control de calidad de su línea de producción. **Inspeccione la salida de dos inyectoras de 72 cavidades** con un ciclo de 2 segundos, **en un solo CapWatcher® S-Line**. Con un desempeño de inspección de hasta 288,000 partes por hora, el S-Line es el único sistema de inspección que necesita.

SIN COMPROMISOS: MAXIMO DESEMPEÑO DE INSPECCION INCLUSO A 80 PARTES POR SEGUNDO

En adición, tiene la seguridad de siempre entregar los mejores productos posibles. La poderosa, e integrada PC industrial garantiza que cada tapa es completamente inspeccionada. **Incluso a máxima velocidad, el CapWatcher® S-Line evalúa hasta 30 inspecciones por tapa**, así que puede estar seguro que cada tapa defectuosa será filtrada.

Las siguientes inspecciones pueden ser desempeñadas con el CapWatcher® S-Line:


CRITERIOS DE INSPECCION INTERNA

- \\ Diámetro y ovalidad de la banda de seguridad
- \\ Diámetro y ovalidad del cono de sellado
- \\ Daños en el cono de sellado
- \\ Contaminación dentro de la pared superior
- \\ Desviaciones de color
- \\ Rebaba horizontal (telarañas)
- \\ Solapas dañadas
- \\ Irregularidades en el liner



CAPWATCHER® S-LINE

SU SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TAPAS DE ALTA VELOCIDAD

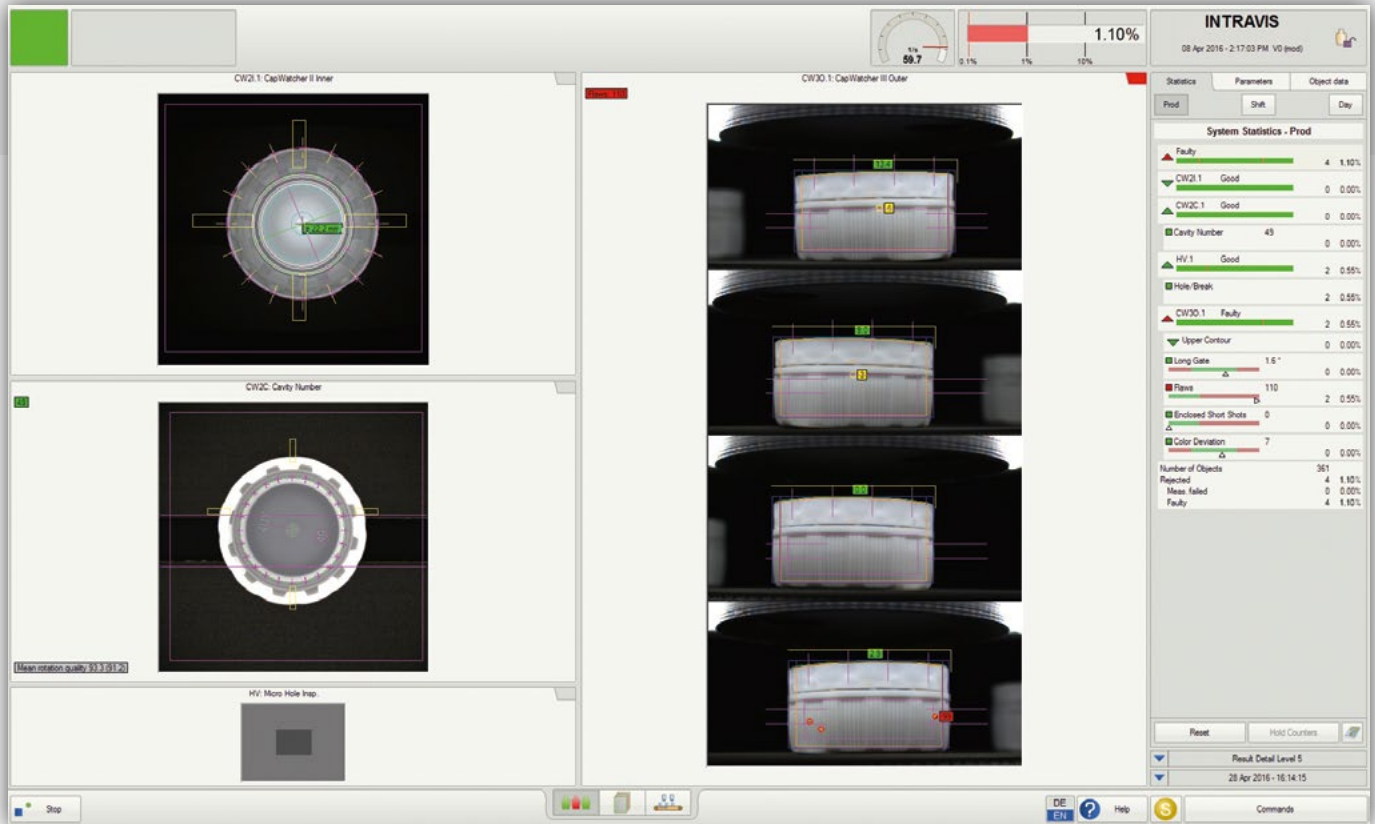

CRITERIOS DE INSPECCION DE CAVIDAD

- ✓ Lectura y sorteo basado en números de cavidad
- ✓ Estadísticas avanzadas de cavidad, incluso para defectos de porosidad/huecos

MODULO DE INSPECCION DE ALTO VOLTAJE

- ✓ Huecos en el punto de inyección

CRITERIOS DE INSPECCION EXTERNA

- ✓ Inyecciones cortas
- ✓ Contaminación en la pared externa
- ✓ Banda de seguridad faltante
- ✓ Rebaba vertical (telaraña)
- ✓ Altura de tapa

Velocidad de prueba

- ✓ Hasta 288,000 objetos / hora

Hasta 288,000 objetos / hora

- ✓ Diámetro 20 - 42 mm
- ✓ Altura 10 - 20 mm

Si quiere una solución rentable para asegurar su calidad de producción, entonces elija el CapWatcher® S-Line. **Estaremos encantados de aconsejarle. Hable con nosotros.**

WWW.INTRAVIS.COM **RESOLVEMOS PROBLEMAS. ANTES QUE OCURREN.**